


Schüco vindue AWS 75

Schüco Window AWS 75

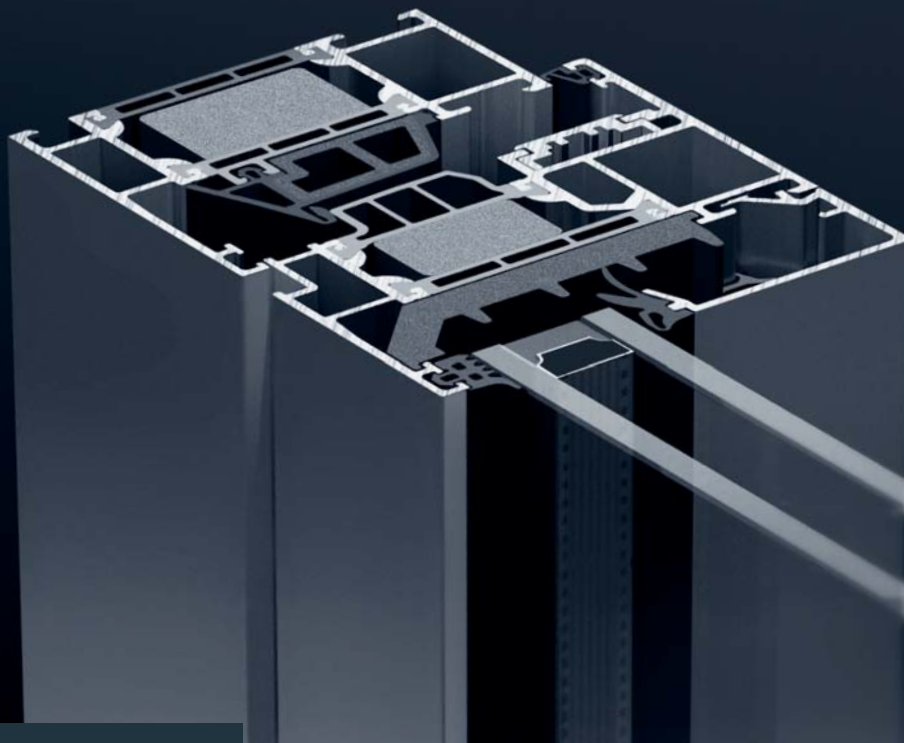


Med vinduessystemet Schüco AWS 75.SI kombineres de unikke fordele ved aluminium med plast- og trævinduers optimale varmeisolerende egenskaber: holdbarhed og stabilitet, slanke profiler og alsidige designmuligheder – der kan realiseres i store formater. Med en profildybde på kun 75 mm er dette vinduessystem meget alsidigt og anvendeligt, og det er et perfekt supplement til Schücos ADS dørsortiment.

The Schüco AWS 75.SI aluminium window system combines the excellent thermal insulation properties of PVC-U and timber windows with the unique advantages of aluminium: durability and stability, narrow face widths and a variety of designs – in large, transparent formats. With a basic depth of just 75 mm, this window system offers excellent versatility and can easily be combined with the Schüco range of doors ADS.




Den nye varmeisoleringsstandard
for aluminiumvinduer
The new thermal insulation standard
for aluminium windows

SCHÜCO

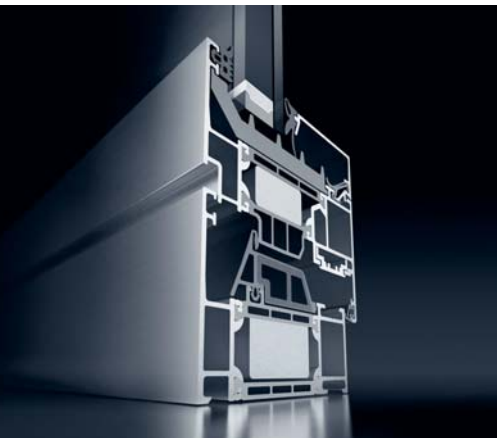

Schüco vindue
AWS 75.SI
Schüco Window
AWS 75.SI

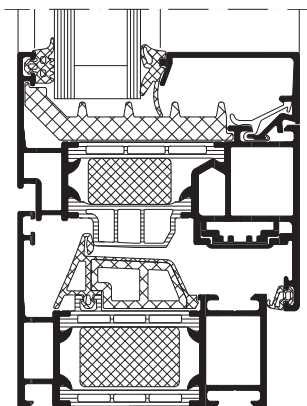

Systemoptimering forbedrer varmeisoleringen
Målestoksforhold 1:2
System optimisation improves thermal insulation
Scale 1:2

Schüco vindue AWS 75.SI Schüco Window AWS 75.SI

Den nye varmeisoleringsstandard for aluminiumvinduer:

- Fremragende varmeisolering med 75 mm profildybde: U-værdier fra 0,9 - 1,6 W/m²K
- Øget isoleringszone med skumfyldte isoleringsstave
- Optimeret co-ekstruderet midtertætning
- Nyudviklet princip for varmeisoleringen i glasfalsen
- Stort profilsortiment, der omfatter designsystemet Schüco AWS 75 RL.SI
- Passer til dørsortimentet Schüco ADS

The new thermal insulation standard for aluminium windows:

- Outstanding thermal insulation for basic depth of 75 mm: U_f values from 0.9 to 1.6 W/m²K
- Enlarged insulation zone with foam-filled insulating bars
- Optimised, co-extruded centre gasket
- Novel design of thermal insulation in glazing rebate
- Wide range of profiles including the Schüco AWS 75 RL.SI design system
- Compatible with the Schüco ADS door range

Tekniske data Technical data

Test	Standard Standard	Wert Value	Test
Varmeisolering	DIN EN ISO 10077-2	U _f = 1,4 W/m ² K ¹⁾	Thermal insulation
Lydisolering	DIN EN 20140	Op til up to SSK 5	Noise reduction
Indbrudssikring	DIN V ENV 1627	WK3	Burglar resistance
Vandtæthed mod slagregn	DIN EN 12208	Klasse Class 9a	Watertightness
Luftgennemtrængelighed	DIN EN 12207	Klasse Class 4	Air permeability
Modstandsdygtighed over for vindbelastning	DIN EN 12210	Klasse Class C5/B5	Wind resistance

¹⁾Profilbredde på 117 mm ¹⁾117 mm face width